

BOOTZEIL

Installatie instructie dekzeil **Harlingen**




Installatie instructie dekzeil Harlingen

Inhoud pakket:

- Dekzeil in 8 delen
- Stagkappen
- Zeerailinghoezen
- Masthoes
- Span-fix (span gesp+4m lijn)
- 10x 2 meter elastiek 6mm
- Textielkrijtje
- Textielschaar

Benodigheden:


- Goede schaar
- Extra lijnen (touw)
- Aansteker (dichtbranden elastiek)
- Iemand die u helpt

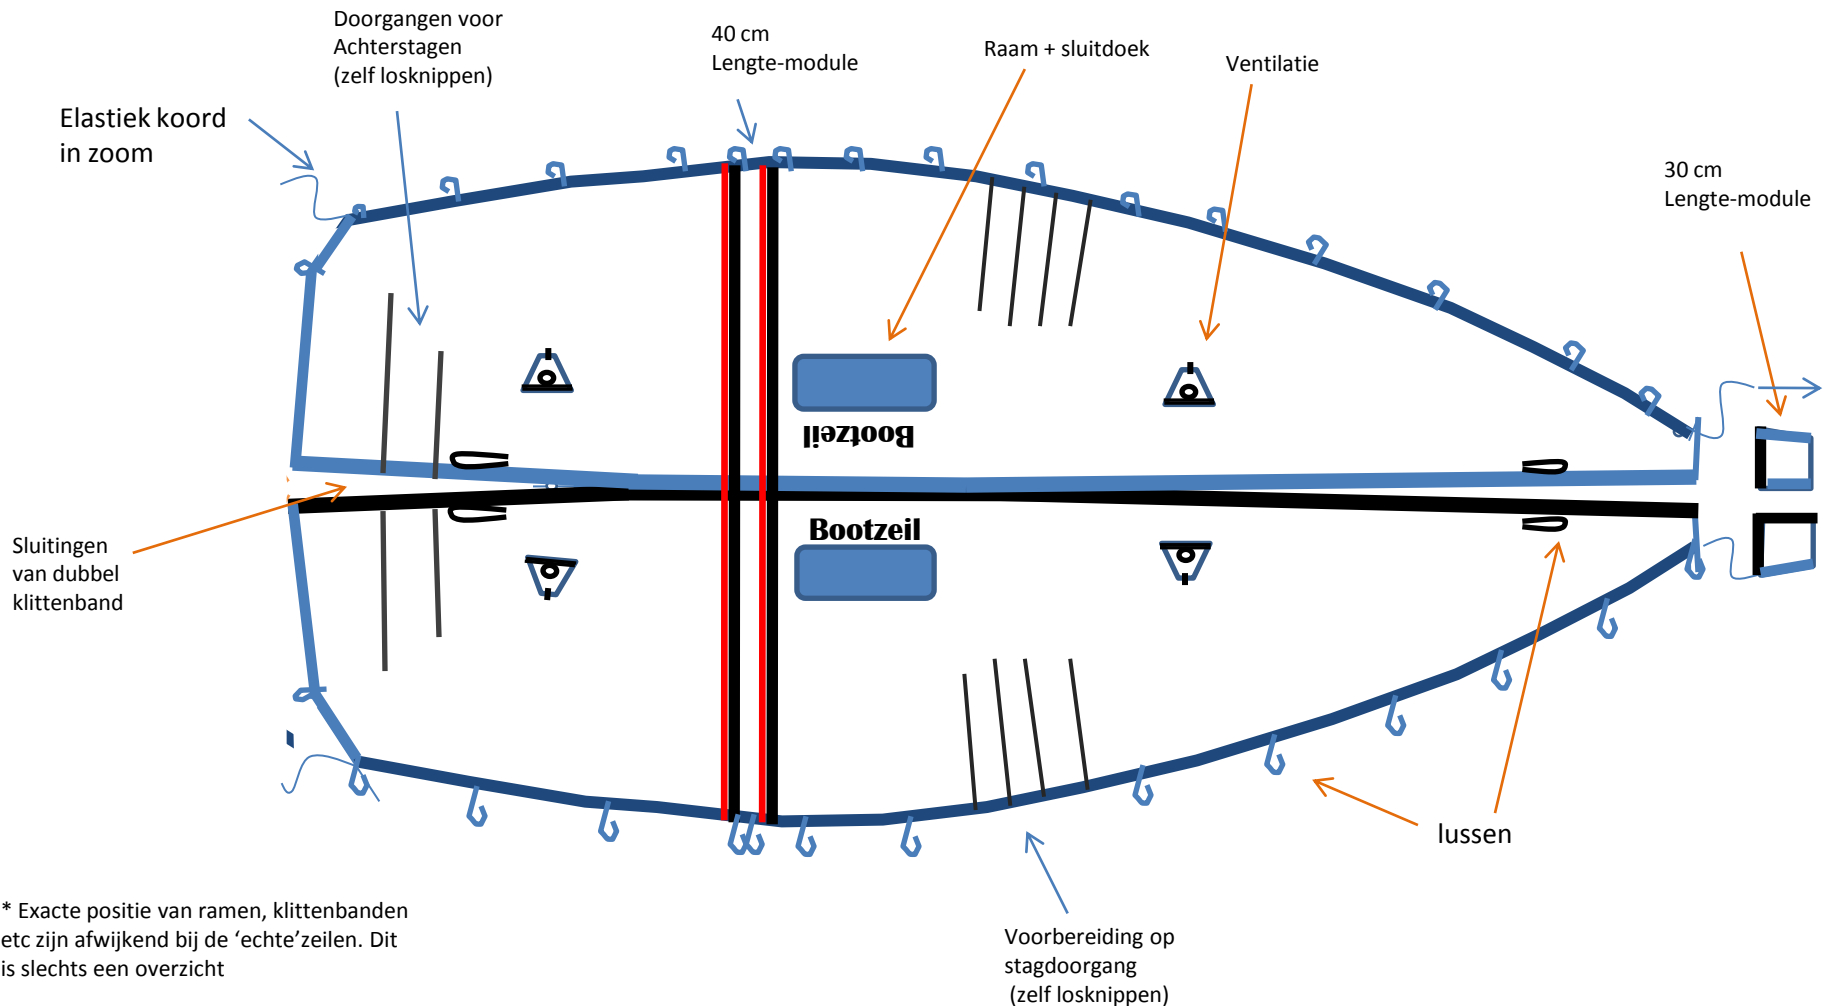

* Exacte positie van ramen, klittenbanden etc zijn afwijkend bij de 'echte' zeilen. Dit is slechts een overzicht


Stap 1

- Doe de Railinghoezen over zeerailing ter bescherming van het dekzeil.
- Span een Span-fix (meegeleverd) van mast naar Preekstoel.

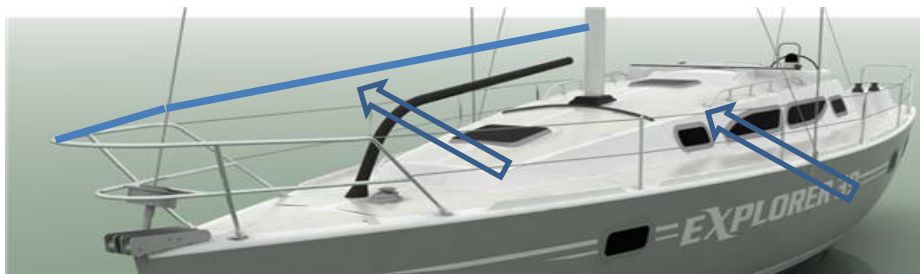

Stap 2

Sorteer alle delen uit: La = links achter, Lm is linksmidden, etc

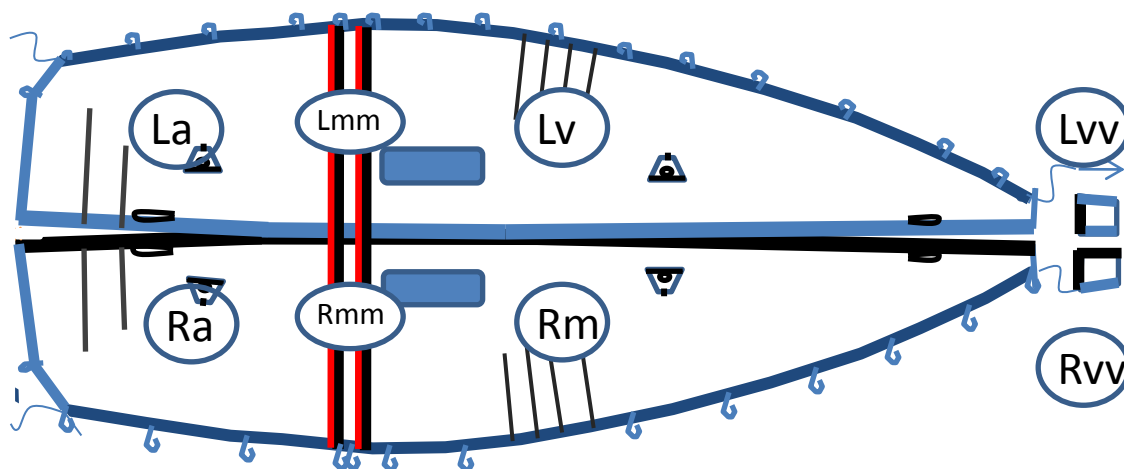

Stap 3


Sluit de delen La en Ra aan elkaar en sla deze over de giek.
Werk van daaruit door met het aansluiten van de overige delen.
Let op: de delen Lmm en Rmm zijn verlengdelen. Lvv en Rvv ook.



Label op dekzeil

Stap 4

Uitlijnen van het zeil zodat de zijstagen passen op de stagvoorbereidingen. Mochten de zijstagen te ver uit elkaar staan en het zeil past daarom niet: U vindt een krijtje bijgevoegd. Tekent u duidelijk af waar de extra stagsleuf moet komen en neem contact op met Bootzeil (zie ook TIP verderop)

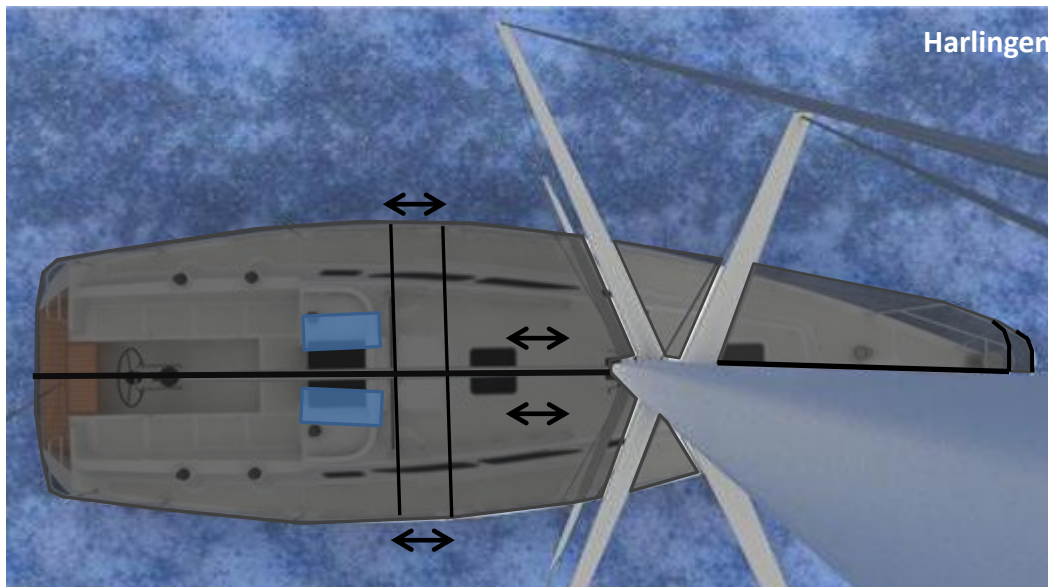

Stap 5

Inknippen van stagvoorbereiding, zodat het stagsleuven worden. Doe dit bij:

- Zijstagen (*tussen de 2 stiksels knippen*)
- Achterstagen

(indien u misknipt: de sluiting is ook in geknipte toestand waterdicht. Eventueel stikken we het voor u dicht. (zie ook TIP verderop)


Let op! : bij het inknippen van de zoom van het zeil:

Er loopt een elastiek door deze zoom. **1:** knip 0,5 cm in, haal het elastiek eruit en knip om het elastiek heen. **2:** Knip het elastiek door, en maak het elastieken aan elkaar vast met een 'strik' zoals u uw schoenen strikt. Dit is een makkelijke en duurzame knoop voor elastiek.



Stap 6

Mast + voorstag + kraanlijn: U dient het klittenband een stukje, tot laatste stiksel, in te knippen. Hierdoor past het zeil beter en is het dekzeil sneller op en af te zetten. Zet daarna de ronde PVC kappen op de stagen en de masthoes op de masthoes. (De masthoes kunt u met lijnen onder de romp door spannen) (zie TIP)

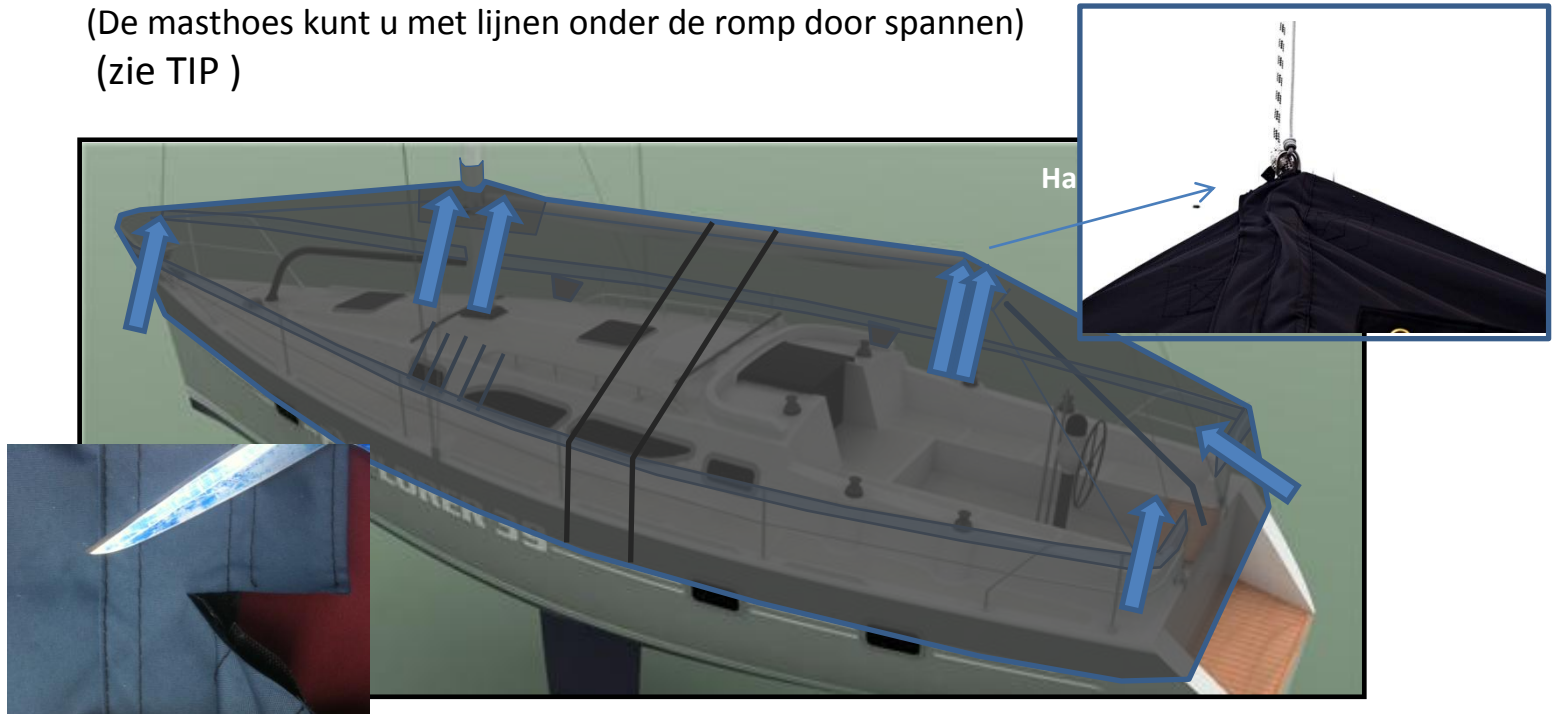

TIP: de LenteServiceBeurt

Graag zien we uw zeil voor een korte lenteserviceBeurt. Bijvoorbeeld rond de tijd dat uw boot weer het water in gaat. De LenteServicebeurt houdt in:

- Versterken schafielplekken: Iedere boot heeft unieke plekken waar schafielen voorkomen. Na de winter kunnen we deze plekken zien. Graag versterken we deze voor jarenlange duurzaamheid.
- Netjes afwerken van de ingeknipte klittenbanden.

Een standaard Servicebeurt kost voor de Harlingen de 1^e lente na aankoop: € 75,- (exclusief andere werkzaamheden dan genoemd).



of:



Stap 7

Zet de masthoes erop, zet elastiek aan de ogen in de hoes en trek deze helemaal naar de lussen bij de zoom van het zeil.

Span het zeil op met uw lijnen onder de romp door. Verschillende methoden werken. Spanlijnen zijn standaard niet meegeleverd.

Stap8

Trek de elastieken in de zoom aan, zet ze vast met een eenvoudige knoop.

Installatie Service:

U kunt dit ook laten doen door de free-lance intallateurs van Bootzeil.

Stuur dan een mail naar: info@bootzeil.nl

Vraag & antwoord

Het zeil is te kort/te lang

De modellen lopen per 1 meter op in lengte, met daarbij 2 tussenstukken per model.

De lengte is daarmee tot ca. 30-40cm nauwkeurig af te stellen.

Uw zeil omruilen voor een groter/kleiner model kan altijd tot 3 maanden na aankoop, indien het 'als nieuw' is. Indien het zeil reeds gebruikt is, kan onze werkplaats het zeil aanpassen tegen het 'nieuwe klant' tarief *

Het zeil is te smal/past niet/wilt u anders

Onze werkplaats kan het zeil aanpassen tegen het 'nieuwe klant' tarief *. U kunt het zelf opmeten en aftekenen, maar we kunnen het ook voor u doen.

Ik wil het zeil laten installeren.

Bootzeil werkt met een groep free-lance installateurs met veel ervaring. Ze werken door het gehele land, vaak ook in het weekend. Gemiddeld kost een installatie ca. 170-210 euro afhankelijk van het aantal uren werk en de reistijd. Onze installateurs kunnen ook aanpassingen opmeten, en deze op een juiste, zorgvuldige wijze doorgeven aan onze werkplaats.

Ik zie af en toe een paar stikfoutjes.

Bootzeil laat haar dekzeilen met de hand maken in China. Geschoolde vakmensen die een bijna perfect product afleveren. Het blijft echter handwerk. Dus een foutje zit er af en toe in. Een schadelijk foutje repareren we graag tijdens de lenteservicebeurt.

Het zeil lekt bij de plekken waar ik het zeil heb ingeknipt

Ja dat klopt, er kunnen gaatjes van ca. 5x2 cm ontstaan. Veel vochtinslag zal dit niet veroorzaken.

Wij beschouwen dit na 3 jaar test werk als onvermijdelijk en niet schadelijk. Voor het oog en de duurzaamheid raden wij echter wel aan dit t.z.t. te laten afwerken door onze werkplaats. Bijvoorbeeld tijdens de lenteservicebeurt.

*'Nieuwe klant' tarief: 15% reductie op maatwerkkosten.

